



**EQUILIBRATRICE UNIVERSALE COMPATTA PER
RUOTE DA AUTOCARRO, AUTOBUS E VETTURA**

**UNIVERSAL COMPACT WHEEL BALANCER
FOR TRUCK, BUS AND CAR WHEELS**





(IT) SOLLEVATORE RUOTE INTEGRATO: azionato manualmente senza scomodi pedali. Solleva ruote fino a 150kg di peso consentendo un centraggio delle ruote sempre ottimale. **Salva schiena, veloce, robusto ed ergonomico.**

(EN) INTEGRATED WHEEL LIFTER: manually-operated without inconvenient pedals. It lifts wheels weighing up to 150kg, so that wheel centring is always excellent. **It protects your back from straining, is fast, robust and ergonomic.**


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	100/115V - 1Ph - 50/60Hz 200/230V - 1Ph - 50/60Hz
POTENZA COMPLESSIVA ASSORBITA	TOTAL POWER ABSORPTION	370W (MO) - 10 W (HS)
DIAMETRO ALBERO	SHAFT DIAMETER	40 mm
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY PRESSION	8 ÷ 12 bar (115 ÷ 175 psi)
DIAMETRO CERCHIO	RIM DIAMETER	1" ÷ 50" Manuale/Manual 8" ÷ 28" Automatico/Automatic
LARGHEZZA CERCHIO	RIM WIDTH	1.5" ÷ 25"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAXIMUM WHEEL DIAMETER	1320 mm (52")
PESO MASSIMO RUOTA SOLLEVABILE	MAXIMUM WHEEL WEIGHT	150 kg (330 lbs)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	BALANCING SPEED	80 rpm (Truck) / 100 rpm (Car)
TEMPO MEDIO DI MISURA	AVERAGE MEASUREMENT TIME	16 s (Truck) / 8 s (Car)
SENSIBILITÀ DI MISURA	BALANCING PRECISION	10g (Truck) – 1g (Car)
PESO MACCHINA (SENZA ACCESSORI)	MACHINE WEIGHT (WITHOUT ACCESSORIES)	150 kg (MO) / 139 kg (HS)

DIMENSIONI MASSIME
MAXIMUM DIMENSIONS

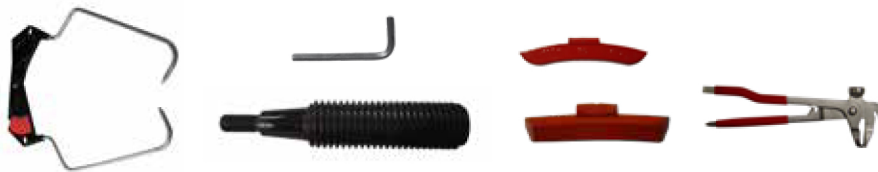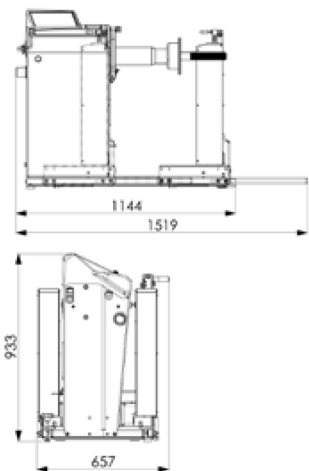

IN DOTAZIONE - STANDARD



ACCESSORI

8-21100275-GTR40 -
Ghiera rapida
di bloccaggio
Premium in acciaio Ø
40x4 mm (per MO)
8-21100272-GTM40 -
Ghiera base Ø 40x4 mm
(perHS)
8-21100268-KCT40 EVO -
Kit coni Heavy-Duty
8-21100269-ART40 EVO -
Kit adattatori Premium
Heavy-Duty (10-8-6 fori)
8-21100270-ARV40 Kit
adattatore Premium
Medium&Light per veicoli
commerciali (6-fori)
8-21101400 - Kit TROLLEY
per uno spostamento
più agevole
8-21100238-LL - Kit Laser
& Led
8-21120022-LASER BLADE
- Puntatore laser
integrato
nel braccio rilevatore
digitale interno,
diam./dist.
8-21101401-Kit ROLL-BAR -
Tubo di sicurezza
8-21101402-ACCESSORY
RACK - comodo supporto
porta accessori