STAR SE 600

PONTE SOLLEVATORE MOTO / MOTORCYCLE LIFT

MADE IN ITALY



RAMPA RETRATTILE (70 CM)

70 CM AUTO-RETRACTING RAMP

IT: La rampa rientra automaticamente sotto il pianale durante la salita, riducendo l'ingombro a terra e lasciando l'area di lavoro libera.

EN: The drive-on ramp automatically retracts beneath the platform during lifting, minimizing floor footprint and freeing workspace.

BOTOLA SCORREVOLE INTERNA

INTERNAL SLIDING DROP GATE

IT: Botola posteriore a scorrimento interno integrata nella struttura, progettata per agevolare lo smontaggio della ruota posteriore.

EN: Rear drop-leaf gate slides seamlessly inside the frame structure to facilitate effortless rear wheel removal.

600 KG	115 CM	75/99 CM	220V / BAT
PORTATA / CAPACITY	ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT	LARGHEZZA PIANALE / CON PORTAOGGETTI	ALIMENTAZIONE / POWER

IT | PRESTAZIONI E SICUREZZA

Il ponte STAR SE 600 unisce la massima compattezza ad una struttura ad alta resistenza. Progettato con sblocco di sicurezza automatico ad elettrocalamita e pattini in Teflon per uno scorrimento fluido, offre un'ampia superficie da 75 cm e supporto per veicoli a 3 ruote.

EN | PERFORMANCE & SAFETY

The STAR SE 600 lift combines space-saving engineering with heavy-duty reliability. Featuring an electromagnetic safety lock release and low-friction Teflon pads, it delivers an extended 75 cm deck area and full compatibility for 3-wheeled vehicles.

TOSI S.N.C. Via della Repubblica 134, 56035 Lavaiano (PI) Tel. +39 0587-617514 | info@tosisnc.net www.tosisnc.net

STAR SE 600

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE FUNZIONALI — KEY FUNCTIONAL FEATURES

Rampa Retrattile (70 cm)
70 cm Auto-Retracting Ramp
Rientra sotto il pianale durante la salita per il minimo ingombro. / Retracts under platform during lifting to minimize footprint.

Sblocco Sicura Automatico
Electromagnetic Safety Lock Release
Sistema di sblocco di sicurezza con elettrocalamita. / Fast-acting electromagnetic safety lock release mechanism.

Alimentazione 220V / Batteria
220V Power / Battery Option
Funzionamento versatile a rete 220V o batteria. / Dual power configuration for high mobility and flexibility.


Botola Scorrevole Interna
Internal Sliding Drop Gate
Scorrimento all'interno della struttura per cambio ruota. / Slides inside structure for rear wheel extraction.

Morsa Anteriore a 3 Posizioni
3-Position Front Vise
Predisposta per veicoli con doppia ruota anteriore. / Engineered for 3-wheel / twin front wheel vehicles.

Pattini di Scorrimento in Teflon
Teflon Sliding Pads
Movimenti fluidi, usura minima e zero manutenzione. / Smooth operation with minimal long-term wear.

Rinforzi Strutturali sul Telaio / Heavy-Duty Reinforced Chassis
Struttura in acciaio rinforzato progettata per garantire elevata stabilità con carichi fino a 600 Kg. / Reinforced heavy-gauge steel frame engineered for maximum stability under 600 Kg loads.

INGOMBRI E DIMENSIONI (MM) — DIMENSIONS & FOOTPRINT

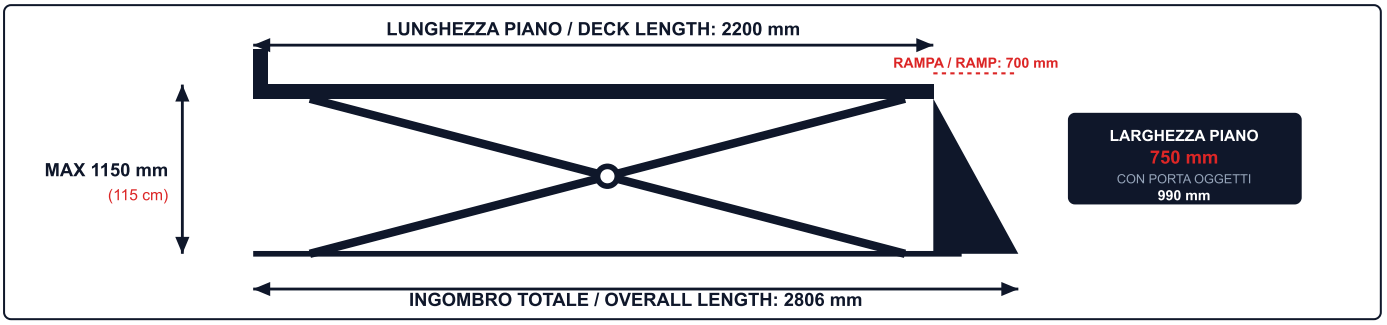

SPECIFICHE TECNICHE — TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATO TECNICO / TECHNICAL SPECIFICATION	VALORE / VALUE
Portata Massima / Rated Load Capacity	600 Kg
Altezza Massima / Max Lifting Height	1150 mm (115 cm)
Dimensioni Pianale / Deck Dimensions	2200 x 750 mm
Larghezza con Porta Oggetti / Width with Tool Tray	990 mm
Larghezza Rampa Retrattile / Ramp Width	700 mm (70 cm)
Tempo di Salita / Lifting Time	18 sec.
Alimentazione / Power Supply Version	220V Monofase / Batteria
Sistema di Sicurezza / Safety Release	Automatico ad Elettrocalamita

TOSI S.N.C. Via della Repubblica 134, 56035 Lavaiano (PI) Tel. +39 0587-617514 | info@tosisnc.net www.tosisnc.net