
 SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO con braccio a bandiera per cerchi fino a 22" esterno e 25" interno. Solido e affidabile. Semplicità d'uso, affidabilità e prestazioni sono le caratteristiche che lo rendono ideale per chi necessita di uno strumento versatile. Adatto a montare e smontare ruote da autovetture, veicoli commerciali leggeri e moto. Ideato per il servizio mobile che grazie al palo fisso riduce l'altezza per il furgone.

 SEMIAUTOMATIC TIRE CHANGER with flag arm for rims up to 22" external and 25" internal. Solid and reliable. Ease of use, reliability and performance are the features that make it ideal for those who need a versatile tool. Suitable for mounting and remove wheels from cars, light commercial vehicles and motorcycles. Designed for mobile service which, thanks to the fixed pole, reduces the height for the van.



Fornibile nella versione 220V per essere alimentato con un piccolo generatore.

Available in the 220V version to be powered by a small generator.



Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET


SA 35B

Caratteristiche principali / Main features


- Il **posizionamento orizzontale** dell'utensile si ottiene per mezzo di un volantino filettato. Operando su più ruote delle stesse dimensioni si mantiene la regolazione iniziale. Con il **semplice azionamento di una leva** si ottiene l'alzata dell'utensile rispetto al cerchio e il bloccaggio verticale dell'albero.
- L'autocentrante è in grado di bloccare sia dall'esterno che dall'interno, **senza danneggiarli**. Stallonatore, di grande potenza, è azionato da un **cilindro (Ø 186 mm.) a doppio effetto** con canna imbutita in acciaio INOX.
- **Pedaliera ergonomica** con pedali in alluminio pressofuso; la funzione di ogni pedale è illustrata chiaramente sulla protezione della pedaliera stessa.

- **Horizontal positioning** of the tool is obtained by means of a threaded hand-wheel. Operating on various wheels of the same dimensions, means that tool maintains originally position regulated for. The **single action lever** locks the shaft vertically, causing at the same time the movement upwards of the peak.
- The turntable can clamp alloy rims of new-generation from both outside and inside **without any damage**. The powerful bead breaker is operated by a double acting stainless steel **cylinder of 186 mm.** diameter.
- **Ergonomic pedals** made of aluminium with clear functional symbols.

Accessori / Accessories

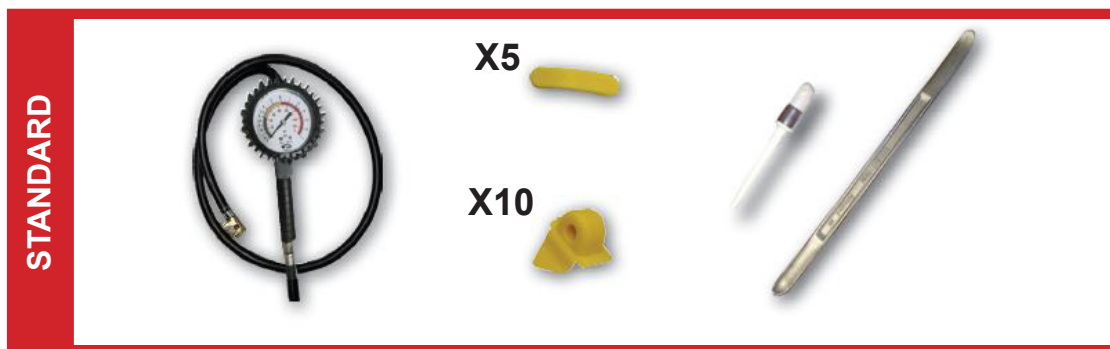

Dati tecnici / Technical data

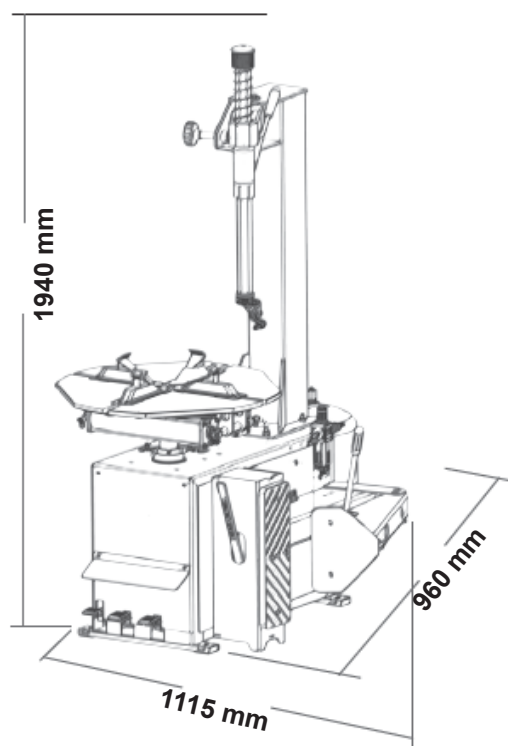

Capacità di bloccaggio interno / Inside clamping capacity	13" ÷ 25"
Capacità di bloccaggio esterno / External clamping capacity	11" - 22"
Diametro massimo ruota / Max wheel diameter	980 mm (38,6")
Larghezza massima ruota / Max wheel width	305 mm (12")
Coppia di rotazione / Rotation torque	1200 Nm (400V 3ph)
Velocità di rotazione / Turntable speed	8,5 rpm
Apertura massima stallonatore / Maximum opening	320 mm
Forza paletta / Shoe force	15.500 N - 10bar
Pressione di esercizio / Working pressure	8-10 Bar (116-145 psi)
Motore el. trifase / 3-phase el. motor	400V (50Hz)
Motore el. monofase / 1-phase el. motor	230V (50/60Hz)
Peso netto / Net weight	198 Kg